



Lakier do parkietu o wysokiej wytrzymałości

poj. 0,75L; 2,5L; 5L

INFORMACJE

Wykończenie



Wydajność



Schnięcie*




Czyszczenie



*między warstwami

- Gotowy do użycia lakier na bazie wysokiej jakości żywic uretanowo-alkidowych.
- Doskonała odporność na zadrapania, uderzenia, plamy i działanie wody w warunkach zwiększonego natężenia ruchu (np. korytarze, pokoje dzienne, schody).
- Długotrwała ochrona i wysokiej jakości wykończenie.
- Szybko schnący – 24h.
- Słaby zapach. Nie powoduje śliskości parkietu.

Zastosowanie: do malowania starych i nowych parkietów, podłóg i schodów wykonanych z drewna. Nadaje się do stosowania na europejskie i egzotyczne gatunki drewna. W przypadku tłustych i rzadkich gatunków drewna prosimy skonsultować się z działem technicznym.

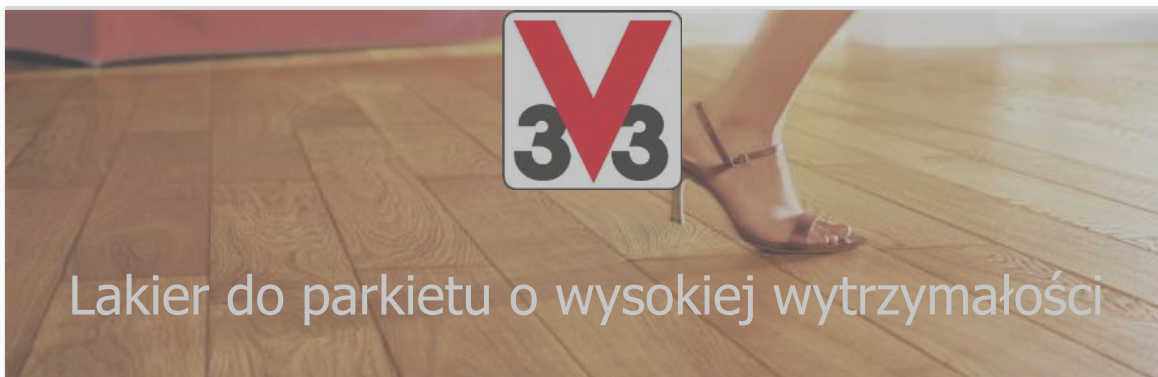

PRZYGOTOWANIE

Drewno powinno być surowe, o odpowiedniej wilgotności i czyste.

Drewno surowe: przeszlifować mechanicznie (papierem ściernym 120), następnie starannie odpylić.

Drewno pokryte warstwą lakieru: wycyklinować, aż do odsłonięcia surowego drewna (papierem ściernym 60, a następnie 120). Starannie odpylić.

Drewno woskowane: usunąć wosk, a następnie przeszlifować aż do odsłonięcia surowego drewna (papierem ściernym 60, a następnie 120). Starannie odpylić.

Drewno oleiste (tek, doussié, itp.): W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności powierzchnię odtłuścić. Przeszlifować papierem ściernym (240) i odpylić.

APLIKACJA

Idealne warunki nakładania: temperatura od 12° do 25°C.

1. Przed użyciem oraz w trakcie nakładania lakier dokładnie wymieszać.
2. Nakładać 2-3 warstwy, zależnie od natężenia ruchu lub naprężeń działających na parkiet.
3. Przed nałożeniem kolejnej warstwy lakieru, parkiet należy zmatowić papierem ściernym (120), a następnie odpylić, aż do uzyskania idealnie gładkiej powierzchni.
4. Na polakierowaną podłogę nie wchodzić przez 24 h.
5. Czas schnięcia lakieru podany jest przy temperaturze 20°C i 65% wilgotności.

WSKAZÓWKI I PORADY V33

- **UPIĘKSZANIE:** Przed nałożeniem lakieru, parkiet można pokryć bejcami do drewna V33.
- W celu wyeliminowania zjawiska ciemnienia drewna zaleca się zastosować lakier podkładowy.

KOLORY



**Bezbarwny
połysk**



**Bezbarwny
satyna**



**Bezbarwny
mat**