

## TRWAŁA OCHRONA DREWNA INSPIROWANA NATURĄ

Chcesz, aby Twoja farba do drewna doskonale zabezpieczała powierzchnię i jednocześnie idealnie komponowała się z otoczeniem?

Farba do drewna DECO PROTECT V33 zapewnia najwyższą ochronę malowanych powierzchni przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, a jednocześnie nadaje im naturalny wygląd.

### DO 10 LAT

#### WYSOKA ODPORNOŚĆ

- Długotrwała ochrona przed promieniowaniem UV, warunkami pogodowym (słońce, deszcz, śnieg, mróz itp.) i uderzeniami
- Hydrofobowa: odporna na działanie wody i wilgoci

#### WYGODNA APLIKACJA

- Wysoka siła krycia
- Niekapiąca
- Krótki czas schnięcia
- Nie wymaga użycia podkładu

#### TRWAŁE PIĘKNO

- Mikroporowata: pozwala oddychać drewnu
- Intensywny kolor odporny na UV
- Półmatowa, aksamitna powłoka

#### CO JESZCZE LUBIMY W TYM PRODUKCIE

**BIO-SOURCED TECHNOLOGY:**  
Formuła zawiera 25% węgla biobazowego w całkowitej zawartości węgla (mierzonej zgodnie z normą NF EN 16640).



SEMI MATT ASPECT

0,5 L · 2 L

## PRZEZNACZENIE

- Powierzchnie drewniane: elewacje, wiaty, meble, bramy, ogrodzenia itp.
- Wszystkie rodzaje drewna: krajowe, egzotyczne, impregnowane ciśnieniowo.
- Drobne elementy stalowe.
- Na zewnątrz i wewnątrz.
- Nie stosować na tarasy, parkiety i powierzchnie poziome uniemożliwiające swobodny spływ wody.



### CZAS SCHNIĘCIA

MIĘDZY WARSTWAMI  
Zależy od warunków pogodowych, grubości warstwy i podłoża.



**WYDAJNOŚĆ**  
+/- 12 m<sup>2</sup>  
DWIE WARSTWY



**NARZĘDZIA**  
PĘDZEL, WAŁEK, PISTOLET  
NATRYSKOWY



**CZYSZCZENIE NARZĘDZI**  
WODA

## PODRĘCZNIK

### PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być czysta, sucha i niełuszcząca się.

Należy lekko przeszlić narożniki i krawędzie, aby je zaokrąglić.

• **POWIERZCHNIE SUROWE, MALOWANE I LAKIEROWANE** (w dobrym stanie): lekko przeszlić drobnoziarnistym papierem ściernym i odpylić. W przypadku dębu i kasztanowca nałożyć podkład antytaninowy. Jeśli powłoka farby lub lakieru łuszczy się, należy ją usunąć za pomocą Żelu do usuwania powłok V33.

• **DREWNO EGZOTYCZNE**: zaleca się sezonować drewno na zewnątrz, zwiększy to przyczepność produktu do podłoża.

### NAKLADANIE

*Temperatura stosowania od 12°C do 25°C. Unikać nakładania na gorące drewno oraz w miejscach nasłonecznionych, podczas opadów i silnego wiatru.*

• Przed użyciem oraz w trakcie malowania dokładnie wymieszać, sięgając mieszadłem do dna puszki.

• Nałożyć 2 warstwy za pomocą pędzla lub wałka o średniej długości włosa lub 3 warstwy pistoletem natryskowym.

• Warstwy należy nakładać równomiernie, metodą na krzyż, ostatnie pociągnięcia wykonywać w kierunku zgodnym ze słojami drewna. Należy unikać nakładania zbyt grubej warstwy.

• Pozostawić do wyschnięcia na 4 godziny i delikatnie przeszlić pomiędzy każdą kolejną warstwą.

## WAŻNE INFORMACJE I ZALECENIA

• W celu ochrony przed grzybami oraz owadami na surowe drewno należy zastosować Impregnat do drewna konstrukcyjnego plus V33.

• Należy przestrzegać wydajności podanej na opakowaniu.

• Docelową odporność powłoki osiąga kilka dni po wyschnięciu.

• W przypadku użycia kilku opakowań farby tego samego koloru, ale z różnych partii produkcyjnych, należy je wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym.

• Po użyciu opakowanie należy starannie zamknąć, aby było możliwe wykorzystanie pozostałego produktu.


• Z powodów technicznych kolor na naklejce kolorystycznej jest poglądowy i może odbiegać od koloru po wymalowaniu.

• Oszacuj potrzebną ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Odzyskaj niewykorzystaną farbę w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutecznie obniżyć wpływ, jaki produkt wywiera na środowisko w ciągu swojego cyklu życia. Zamknij pojemnik po użyciu. W przypadku stosowania cieczy roboczej, należy nosić rękawice ochronne i odpowiednią odzież i nie wdychać mgły.

• Po użyciu usunąć jak najwięcej farby z narzędzi. Nie wyrzucać resztek farby oraz wody/rozpuszczalników po umyciu narzędzi do zlewu, toalety, kanalizacji, kosza itp., aby uniknąć przedostania się produktu do środowiska..

## TRWAŁOŚĆ POWŁOKI

Trwałość powłoki zależy od stopnia jej narażenia oraz od prawidłowego przygotowania podłoża i aplikacji farby zgodnie z instrukcją. Może ulec skróceniu w przypadku utrudnionego spływania wody z zabezpieczonej powierzchni.



Biały RAL 9016



Naturalny beż




Jasny Szary



Morski turkus




Butelkowa zieleń



Czarny RAL 9005




Khaki

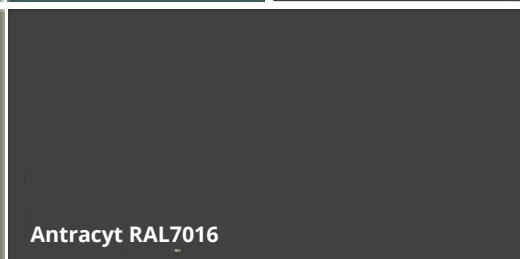

Antracyt RAL7016



Terakota

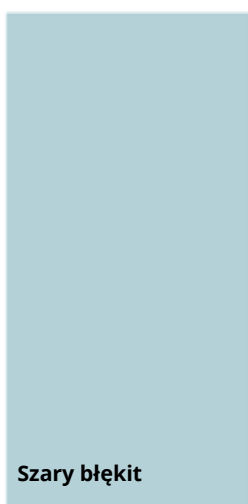

Szary błękit

